
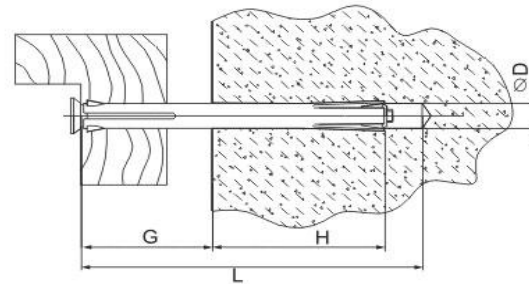


2.1 ანკერი ჩარჩოს დასამაგრებლად

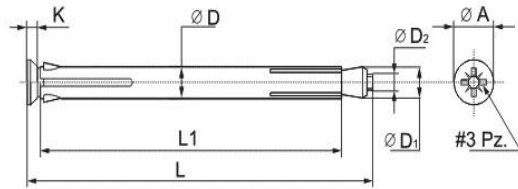

პარამეტრები	ზომა მმ დიამეტრი / სიგრძე						
	10*72	10*92	10*112	10*132	10*152	10*182	10*202
A - თავის დიამეტრი მმ	12,85-13,20	12,85-13,20	12,85-13,20	12,85-13,20	12,85-13,20	12,85-13,20	12,85-13,20
K - თავის სიმაღლე მმ	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
L - ქანჩის სიგრძე მმ	88.0	108.0	128.0	148.0	168.0	198.0	218.0
L1 - ანკერის სიგრძე მმ	72.0	92.0	112.0	132.0	152.0	182.0	202.0
D - ანკერის დიამეტრი მმ	9,60-9,90	9,60-9,90	9,60-9,90	9,60-9,90	9,60-9,90	9,60-9,90	9,60-9,90
D1 - ქანჩის დიამეტრი	9,70-9,90	9,70-9,90	9,70-9,90	9,70-9,90	9,70-9,90	9,70-9,90	9,70-9,90
D2 - ხრახნის დიამეტრი მმ	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6
D0 - ბურღილ დიამეტრი მმ	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
T - გაბურღვის მინ. სიღრმე გამჭოლი მონტაჟისას მმ	90.0	110.0	130.0	150.0	170.0	200.0	220.0
H- ფუძეში ანკერის გაჭედვის მინიმალური სიღრმე მმ	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
G -მაქს. სასარგებლო სიღრმე მმ	42.0	62.0	82.0	102.0	122.0	152.0	172.0
მინ. ამომგლეჯი ძალა kH ფუძე ბეტონი M 25	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
მინ. ამომგლეჯი ძალა kH ფუძე აგური	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10	5.10
მინ ამომგლეჯი ძალა kH ფუძე მსუბუქი ბეტონი	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
მინ. მჭრელი ძალა kH ფუძე ბეტონი M 25	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90
წონა 1000 ც / კგ.	35.30	44.30	52.80	59.00	66.20	77.10	83.80