


#### 4.1 დუბელი თბო-საიზოლაციო მასალებისთვის

დუბელი და ღერო დამზადებულია პოლიპროპილენისაგან. მონტაჟისთვის ღეროს ათავსებენ ცენტრალურ ნახვრეტში, რის შედეგადაც ხდება დუბელის ბოლო ნაწილის საიმედო გაჭედვა. დუბელის ბოლო ნაწილი დაკბილული გვერდებით უზრუნველყოფს ფუძეში მის მტკიცე ჩამაგრებას.

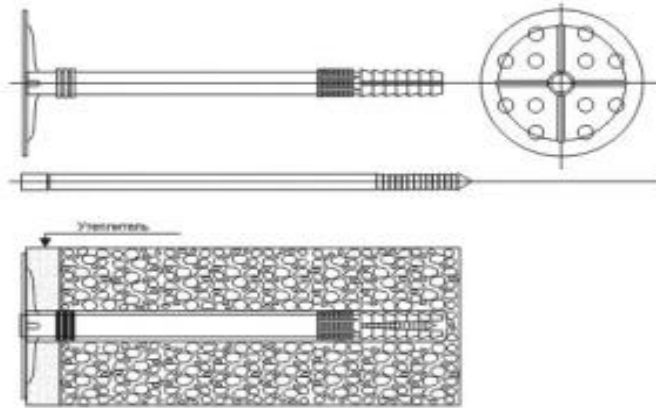

ტექნიკური მახასიათებლები

| ზომა მმ. | ღეროს ზომა მმ | ბურღვის მინ. სიღრმე მმ | ფიძეში ჩამაგრების მინ. სიღრმე მმ | საიზოლაციო მასალის მაქს. სისქე მმ |
|----------|---------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 10*90    | 5,5*65        | 55.00                  | 50.00                            | 40.00                             |
| 10*120   | 5,5*95        | 55.00                  | 50.00                            | 70.00                             |
| 10*140   | 5,5*115       | 55.00                  | 50.00                            | 90.00                             |
| 10*160   | 5,5*135       | 55.00                  | 50.00                            | 110.00                            |
| 10*180   | 5,5*155       | 55.00                  | 50.00                            | 130.00                            |
| 10*200   | 5,5*175       | 55.00                  | 50.00                            | 150.00                            |