


4.3 Дюбель с крыльями

Предназначен для всех видов материалов из бетона и кирпича.

Наличие блокировочных язычков предотвращает проворачивание дюбеля в отверстии, а зубцы прочно закрепляют дюбель за счет трения в полнотелых строительных материалах. Передняя половина дюбеля имеет сплошное сечение, что еще более усиливает распорное давление в глубине отверстия при завинчивании шурупа.

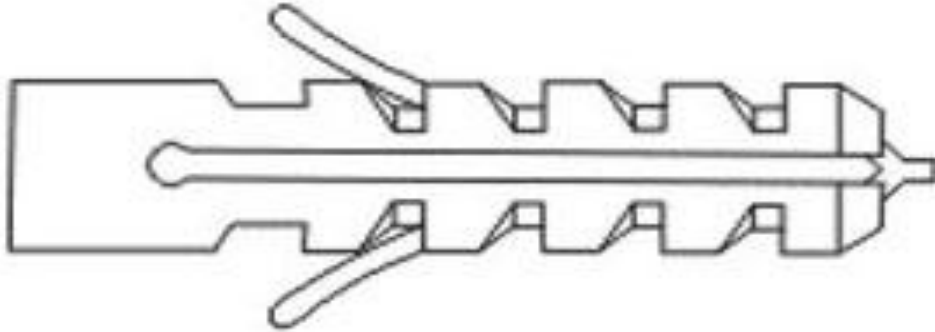

Технические характеристики

Размер мм	диаметр сверла мм	мин. Глубина сверления мм	диаметр шурупа мм	мин. Глубина анкеровки мм
4*20	4.00	24.00	2,0-3,0	20.00
5*25	5.00	30.00	3,0-4,5	25.00
6*25	6.00	31.00	3,5-5,0	25.00
6*30	6.00	36.00	3,5-5,0	30.00
6*35	6.00	41.00	3,5-5,0	35.00
8*30	8.00	38.00	4,0-6,0	30.00
8*40	8.00	48.00	4,0-6,0	40.00
8*50	8.00	58.00	4,0-6,0	50.00
10*50	10.00	60.00	5,0-8,0	50.00
12*60	12.00	72.00	8,0-10,0	60.00