


2.3 Анкерный болт с шестигранной головкой

Применяется при монтаже различных конструкций к бетону, природному строительному камню и полнотелому кирпичу. Сквозная установка в предварительно просверленное отверстие в прикрепляемом материале и бетоне. Затягивается болтом.

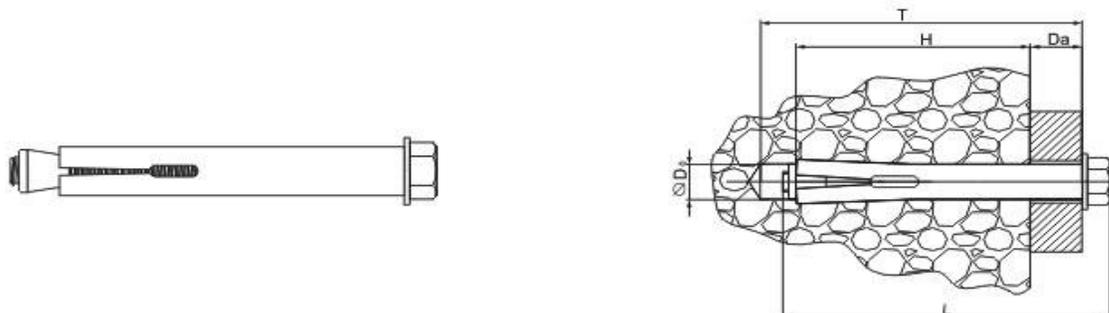

Технические характеристики

параметры	L длина анкера мм	D ₀ диаметр сверла, мм	G мин. Глубина при сквозном монтаже мм	H глубина анкеровки, мм	G макс.толщина пркрепляемого материала,мм	M резьба	мин. Вырыв. Сила, Kh ветон В 25	допустимый изгибающий момент Nm	мак. Крутящий момент при анкеровке Nm	вес 1000 штук / кг
8/15*65	69.0	8.0	65.0	35.0	15.0	M 6	10.50	5.2	10.0	24.12
8/40*90	94.0	8.0	90.0	35.0	40.0	M 6	10.50	5.2	10.0	31.30
8/65*115	119.0	8.0	115.0	35.0	65.0	M 6	10.50	5.2	10.0	36.57
10/10*65	70.0	10.0	65.0	40.0	10.0	M 8	13.10	12.9	25.0	41.00
10/35*90	95.0	10.0	90.0	40.0	35.0	M 9	13.10	12.9	25.0	52.60
10/60*115	120.0	10.0	115.0	40.0	60.0	M 10	13.10	12.9	25.0	67.80
12/10*75	81.0	12.0	75.0	50.0	10.0	M 10	18.30	25.7	40.0	70.65
12/25*90	96.0	12.0	90.0	50.0	25.0	M 11	18.30	25.7	40.0	83.85
12/50*115	121.0	12.0	115.0	50.0	50.0	M 12	18.30	25.7	40.0	102.40