


4.1 Дюбель для крепления изоляционных материалов

Дюбель и стержень изготовлены из пропилена или металла. Монтаж дюбеля производится путем вбивания стержня в центральное отверстие, в результате чего происходит распор в концевой части дюбеля. Поперечные зубцы на конце дюбеля прочно закрепляют его в бетоне, кирпиче.

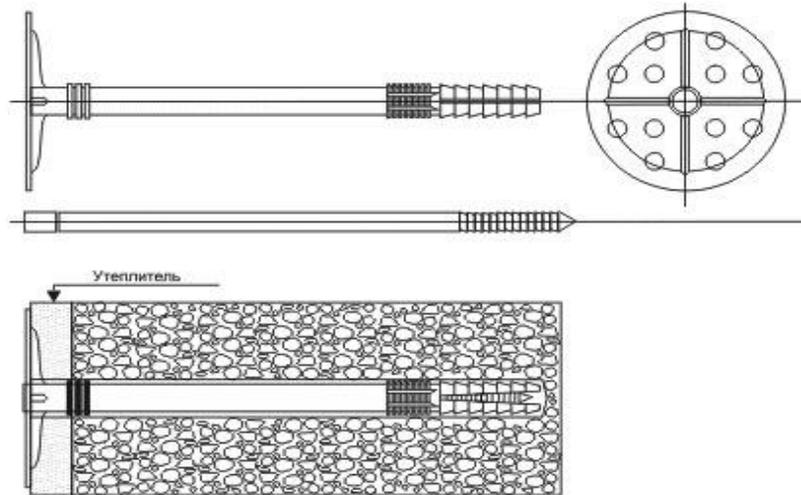

Технические характеристики

Размер мм	Размер стержня мм	минимальная глубина отверстия мм	минимальная глубина анкеровки мм	Макс. Толщина монтируемой изоляции мм
10*90	5,5*65	55.00	50.00	40.00
10*120	5,5*95	55.00	50.00	70.00
10*140	5,5*115	55.00	50.00	90.00
10*160	5,5*135	55.00	50.00	110.00
10*180	5,5*155	55.00	50.00	130.00
10*200	5,5*175	55.00	50.00	150.00