


1.8 Шуруп по бетону (нагель)

Обеспечивает соединение на стыке коробка-стена, дверных и оконных коробок, планок и т. п. к стенам из бетона, кирпича, пустотелых блоков. Потайная головка с насечками для раззенковки, шлиц Torx № 30, двухзаходная резьба с поперечным сечением, острый наконечник. Требуется предварительного сверления отверстия 6 миллиметровым сверлом.

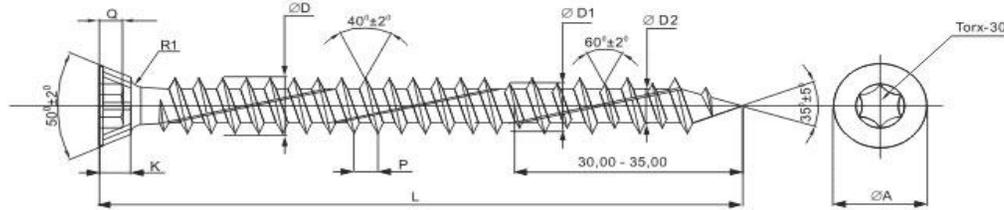

Размеры самореза Диаметр / длина мм	A диаметр головки мм	K высота головки мм	D наружный диаметр мм	D ₁ наружный диаметр мм	D ₂ внутренний диаметр мм	P шаг резьбы мм	шлиц №	Q глубина шлица мм	диаметр сверла мм	крутящий мом. затяжки Нм	мин. Вырывающая сила КН (бетон м-25)	вес 1000 шт / кг
7,5*52	10,82-11,80	2,80-3,20	7,35-7,65	6,30-6,70	5,15-5,45	2,55-2,75	Torx 30	2,30-2,70	6.00	20.00	2.50	11.00
7,5*72	10,82-11,80	2,80-3,20	7,35-7,65	6,30-6,70	5,15-5,45	2,55-2,75	Torx 30	2,30-2,70	6.00	20.00	2.50	14.00
7,5*92	10,82-11,80	2,80-3,20	7,35-7,65	6,30-6,70	5,15-5,45	2,55-2,75	Torx 30	2,30-2,70	6.00	20.00	2.50	18.00
7,5*112	10,82-11,80	2,80-3,20	7,35-7,65	6,30-6,70	5,15-5,45	2,55-2,75	Torx 30	2,30-2,70	6.00	20.00	2.50	22.00
7,5*132	10,82-11,80	2,80-3,20	7,35-7,65	6,30-6,70	5,15-5,46	2,55-2,75	Torx 30	2,30-2,70	6.00	20.00	2.50	26.30
7,5*152	10,82-11,80	2,80-3,20	7,35-7,65	6,30-6,70	5,15-5,45	2,55-2,75	Torx 30	2,30-2,70	6.00	20.00	2.50	30.30
7,5*182	10,82-11,80	2,80-3,20	7,35-7,65	6,30-6,70	5,15-5,45	2,55-2,75	Torx 30	2,30-2,70	6.00	20.00	2.50	36.20

Материал	Н мин,глубин а анкеровки,	К мин,глуби на сверлени
Бетон	30.00	45.0
Силикатный кирпич	40.00	55.0
Полнотелый кирпич	40.00	55.0
Пемза	50.00	65.0
Легкий бетон	60.00	75.0

