


5.3 ШАИБА ПЛОСКАЯ. DIN 125

Используется совместно с болтами, винтами и другими крепежными элементами в машиностроении строительстве. Диаметр отверстия немного больше диаметра соответствующего метрического крепежа. Применяются для уменьшения и распределения давления на опорную поверхность

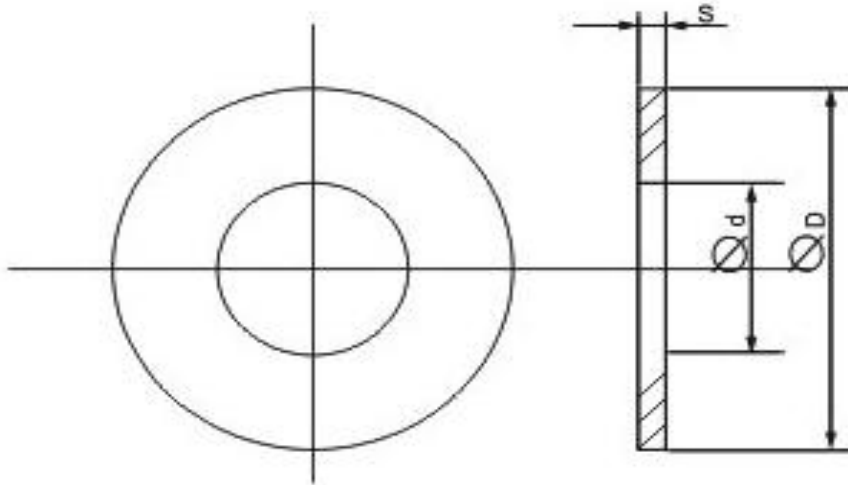

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр, мм	для резьбы	d-мм.внутренний диаметр		D -мм.внешний диаметр		S - мм.толщина			вес 1000 штук, кг.
		min	max	min	max	ном	min	max	
2.70	M2,5	2.70	2.84	5.70	6.00	0.50	0.55	0.45	0.088
3.20	M3	3.20	3.38	6.64	7.00	0.50	0.55	0.45	0.119
4.30	M4	4.30	4.48	8.64	9.00	0.80	0.90	0.70	0.308
5.30	M5	5.30	5.48	9.64	10.00	1.00	1.10	0.90	0.443
6.40	M6	6.40	6.62	11.57	12.00	1.60	1.80	1.40	1.020
8.40	M8	8.40	8.62	15.57	16.00	1.60	1.80	1.40	1.830
10.50	M10	10.50	10.77	19.48	20.00	2.00	2.20	1.80	3.570
13.00	M12	13.00	12.27	23.48	24.00	2.50	2.70	2.30	6.270
15.00	M14	15.00	15.27	27.48	28.00	2.50	2.70	2.30	8.620
17.00	M16	17.00	17.27	29.48	30.00	3.00	3.30	2.70	11.300
19.00	M18	19.00	19.33	33.38	34.00	3.00	3.30	2.70	14.700
21.00	M20	21.00	21.33	36.38	37.00	3.00	3.30	2.70	17.200
23.00	M22	23.00	23.33	38.38	39.00	3.00	3.30	2.70	18.300
25.00	M24	25.00	25.33	43.38	44.00	4.00	4.30	3.70	32.300