


## 1.6 Саморезы по дереву

Саморезы по дереву (оцинкованные) предназначены для соединения дерева, древесностружечных плит, ДВП и других материалов.

Потайная головка, крестообразный шлиц POZI, острый наконечник, крупная резьба.

Острый наконечник и резьба, выполненная под углом  $40^{\circ}$ , обеспечивают надежное и прочное соединение даже при небольшом крутящем моменте.

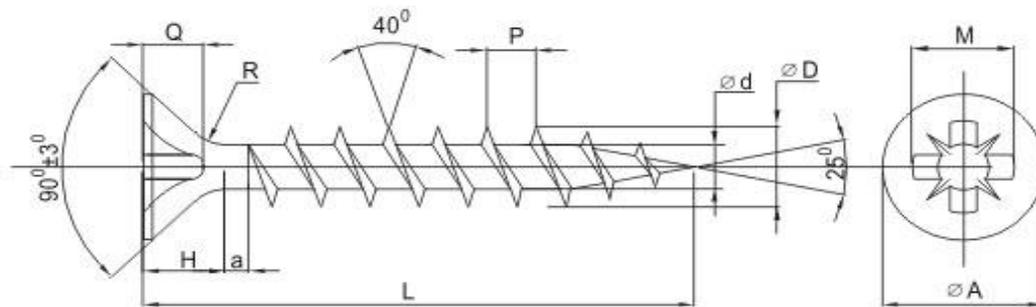

### Технические характеристики

номинальный диаметр мм	A диаметр головки мм	H высота головки мм	R радиус головки мм	a минимальный мм	D наружный диаметр мм	d внутренний диаметр мм	P шаг резьбы мм	Q глубина шлица мм	M ширина шлица мм	шлиц №	миним разруш момент Nm
2.5	4,7-5,05	1.40	1.50	2.10	2,25-2,55	1,10-1,50	1.10	1,22-1,57	2.51	PZ 1	1.00
3.0	5,7-6,05	1.80	1.50	2.35	2,75-3,05	1,50-1,90	1.35	1,60-2,11	3.00	PZ 1	1.50
3.5	6,04-7,05	2.00	1.80	2.60	3,20-3,55	1,75-2,15	1.60	1,76-2,16	4.00	PZ 2	2.00
4.0	7,64-8,05	2.35	2.00	2.80	3,70-4,05	2,02-2,50	1.80	2,05-2,51	4.40	PZ 2	3.00
4.5	8,64-9,05	2.55	2.20	3.00	4,20-4,55	2,22-2,70	2.00	2,46-3,02	4.80	PZ 2	4.40
5	9,64-10,05	2.85	2.50	3.20	4,70-5,05	2,52-3,00	2.20	2,99-3,55	5.30	PZ 2	6.10
6	11,57-12,05	3.35	2.50	3.60	5,70-6,05	3,22-4,05	2.60	2,99-3,55	6.60	PZ 3	11.0

