


2.9 Анкерный болт с потайной головкой

Используется для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей, перильных ограждений и т. п. методом сквозного монтажа к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу.

Изготовлен из стали, поверхность оцинкована и пассивирована.

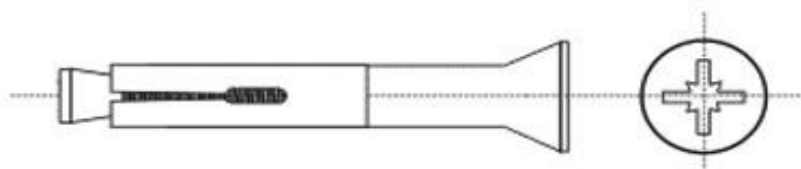

Технические характеристики

Размер диаметр / длина мм	Длина мм	Наружный диаметр мм	Внутренний диаметр мм
8*40	40	8	6
8*60	60	8	6
8*80	80	8	6
10*75	75	10	8
10*102	102	10	8