


1.5 Саморез для крепления листового металла толщиной до 2,0 мм с пресс-шайбой.

Саморезы с пресс-шайбой применяются для монтажных работ, соединения элементов листового металла, тонколистовой стали. Саморезы имеют резьбу с мелким шагом, наконечник со способностью просверливания металла до 2 мм, без предварительного сверления отверстия. Крестообразный шлиц Philips №2

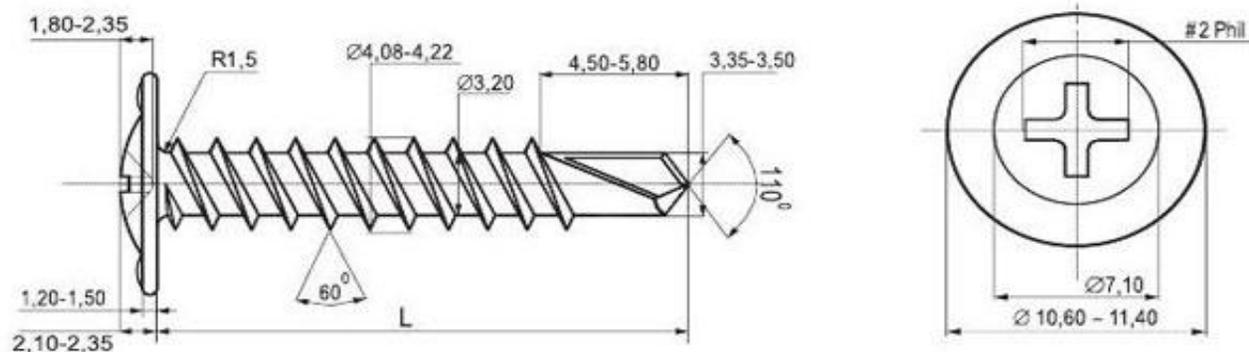

Технические характеристики

Размеры самореза Диаметр / длина	Твердость сердцевины HV	Твердость поверхностного слоя HV	миним разруш момент Nm	Рекомендуемая уг. Скорость завинчивания об/мин	1000 шт. В коробке
4,2*13	270-425 MIN	560 MIN	4.5	2500	1.65
4,2*14	270-425 MIN	560 MIN	4.5	2500	1.87
4,2*16	270-425 MIN	560 MIN	4.5	2500	2.05
4,2*19	270-425 MIN	560 MIN	4.5	2500	2.26
4,2*25	270-425 MIN	560 MIN	4.5	2500	2.61
4,2*32	270-425 MIN	560 MIN	4.5	2500	3.05
4,2*41	270-425 MIN	560 MIN	4.5	2500	3.71
4,2*51	270-425 MIN	560 MIN	4.5	2500	4.10
4,2*76	270-425 MIN	560 MIN	4.5	2500	6.06