


**1.16 Саморез с полусферической головкой
для крепления металлических профилей.**

Применяется для крепления металлических профилей, для монтажа, сборки алюминиевых конструкций, для крепления металлических листов без предварительного сверления.

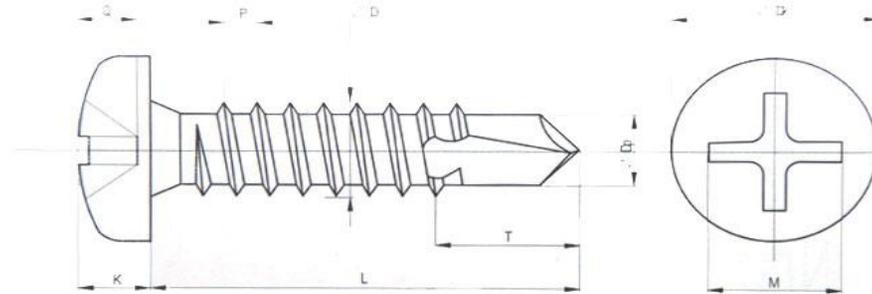

Технические характеристики

Параметры	Размеры самореза Диаметр / длина мм			
	3,9*16	3,9*19	3,9*25	3,9*32
L - длина мм	15,10-16,90	18,00-20,00	24,00-26,00	30,75-33,25
K - высота головки мм	3,73-3,91	3,73-3,91	3,73-3,91	3,73-3,91
Dk - диаметр головки мм	2,55-2,80	2,55-2,80	2,55-2,80	2,55-2,80
P - шаг резьбы мм	1.34	1.34	1.34	1.34
Q - глубина шлица мм	1,63-2,26	1,63-2,26	1,63-2,26	1,63-2,26
M - ширина шлица мм	4.40	4.40	4.40	4.40
Dp - диаметр сверла мм	3,05-3,18	3,05-3,18	3,05-3,18	3,05-3,18
T - длина сверла мм	3,50-4,80	3,50-4,80	3,50-4,80	3,50-4,80
Твердость сердцевины	270-425 HV	270-425 HV	270-425 HV	270-425 HV
Твердость поверхностного слоя	min 650 HV	min 650 HV	min 650 HV	min 650 HV
Миним. разруш. Момент - Нм	3.40	3.40	3.40	3.40