


## 4.2 Дюбель для гипсокартона

Дюбель предназначен для крепления к гипсокартону толщиной не менее 9 мм светильников, плинтусов, выключателей, кабельных каналов, деревянных реек и т. д.

Не требует предварительного расверливания отверстия и монтируется с помощью специальной насадки. Фиксация дюбеля происходит за счет высокой и редкой резьбы, которая, с одной стороны, не позволяет крошиться гипсокартону, а с другой — за счет увеличения площади поверхности обеспечивает надежное крепление дюбеля в плите.

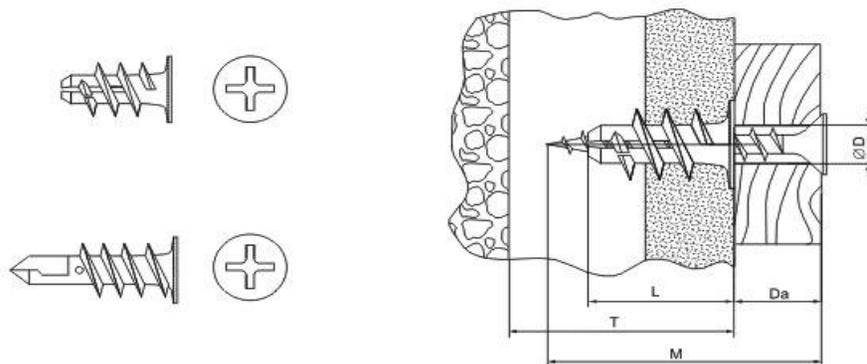

### Технические характеристики

Размер	A диаметр дюбеля мм	L длина дюбеля мм	T мин. Расстояние до стены мм	Ds диаметр применяемого шурупа мм	Ls длина применяемого шурупа мм	мин. Вырывная сила кН гипсокартон тол. 12 мм
14*23	13,00...15,00	23.00	26.00	4,00-5,00	L+Da	0.47
14*28	13,00..15,00	28.00	30.00	4,00-5,00	L+Da	0.47