


## 2.4 Анкерный болт с гайкой

Применяется при монтаже различных конструкций к бетону, природному и строительному камню, полнотелому кирпичу. Сквозная установка в предварительно просверленное отверстие в прикрепляемом материале и бетоне. Затягивается гайкой. Самый распространенный вид анкера.

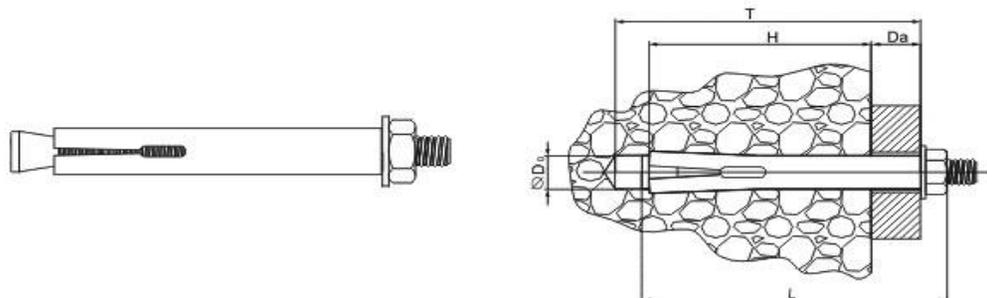

### Технические характеристики

параметри	L длина анкера мм	D <sub>0</sub> диаметр сверла, мм	G мин. Глубина при сквозном монтаже мм	H глубина анкеровки, мм	G макс.толщина пркрепляемого материала,мм	M резьба	мин. Вырыв. Сила, Kh ветон В 25	допустимый изгибающий момент Nm	мак. Крутящий момент при анкеровке Nm	вес 1000 штук / кг
8/15*65	65.0	8.0	65.0	35.0	15.0	M6	10.50	5.2	10.0	22.20
8/40*90	90.0	8.0	90.0	35.0	40.0	M6	10.50	5.2	10.0	31.10
8/65*115	115.0	8.0	115.0	35.0	65.0	M6	10.50	5.2	10.0	38.48
10/10*65	69.0	10.0	65.0	40.0	10.0	M8	13.10	12.9	25.0	37.90
10/35*90	94.0	10.0	90.0	40.0	35.0	M8	13.10	12.9	25.0	48.73
10/60*115	119.0	10.0	115.0	40.0	60.0	M8	13.10	12.9	25.0	60.66
12/10*75	81.0	12.0	75.0	50.0	10.0	M10	18.30	25.7	40.0	67.10
12/25*90	96.0	12.0	90.0	50.0	25.0	M10	18.30	25.7	40.0	77.40
12/50*115	121.0	12.0	115.0	50.0	50.0	M10	18.30	25.7	40.0	93.51
12/75*75	146.0	12.0	140.0	50.0	75.0	M10	18.30	25.7	40.0	107.64