


8.2 Трос для растяжки в оплетке ПВХ DIN 3055

Используется для долговременного крепления при установке антенн, при прокладке воздушных линий связи в качестве несущего троса и т. п. Оцинкованный. Оплетка прозрачная.

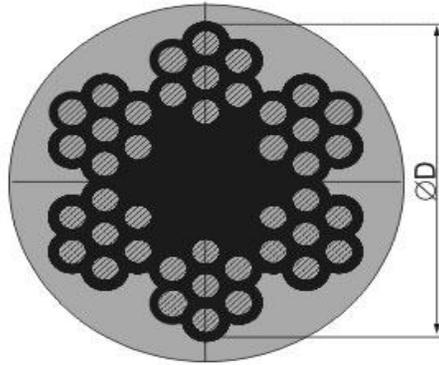

Технические характеристики

D Обозначение	Площадь поперечного сечения мм ²	Рабочая нагрузка кН	Разрушающая нагрузка кН	Вес 1-ого метра троса кг
ПВХ 1/2 мм	1.00	0.25	1.25	0.008
ПВХ 2/3 мм	1.50	0.47	2.35	0.014
ПВХ 3/4 мм	3.30	1.06	5.29	0.031
ПВХ 4/5 мм	5.90	1.88	9.41	0.056
ПВХ 5/6 мм	9.20	2.94	14.70	0.087
ПВХ 6/8 мм	13.30	4.24	21.20	0.125
ПВХ 8/10 мм	23.60	7.52	37.60	0.223