


## 2.5 Анкерный болт 2-х распорный

Анкер двойного распора применяется для крепления тяжелых конструкций в бетоне, естественном камне, полнотелом кирпиче. Является одной из разновидностей анкера с гайкой. Благодаря двум распорным втулкам достигается наиболее надежное крепление монтируемой детали к прикрепляемому материалу.

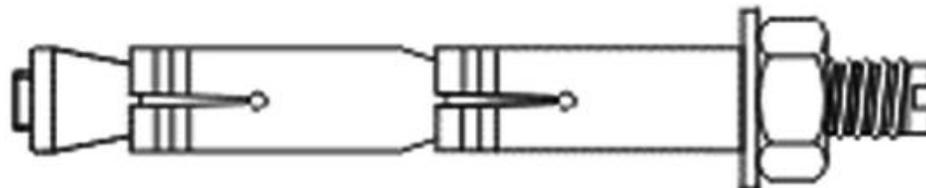

Технические характеристики

Размер диаметр / длина мм	Длина мм	Наружный диаметр мм	Внутренний диаметр мм
10*100	100	10	6
10*150	150	10	6
12*100	100	12	8
12*120	120	12	8
12*150	150	12	8
12-180	180	12	8
12*200	200	12	8
12*250	250	12	8
12*300	300	12	8
16*120	120	16	12
16*160	160	16	12
16*200	200	16	12
16*250	250	16	12
16*330	330	16	12
20*200	200	20	16
20*250	250	20	16
20*300	300	20	16