


1.4 სჭვალი თვითმჭრელი ფურცლოვანი ლითონისა და მეტალის პროფილებისთვის. მეტალის სისქე 0,9 მმ-მდე.

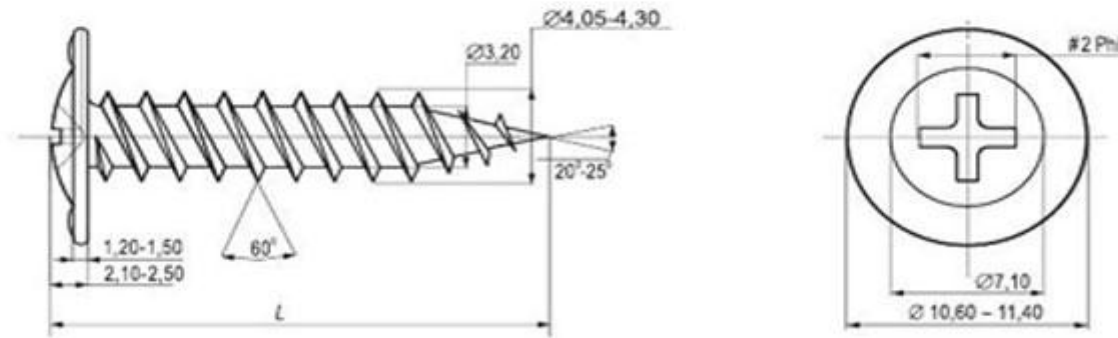

ტექნიკური მახასიათებლები

ზომა მმ დიამეტრი/სიგრძე	ღეროს სიმტკიცე HV	ზედაპირის სიმტკიცე HV	მინ.მრღვევი მომენტი Hm	რეკომენდ. ჩახრახნვის კ/სიჩქარე ბრ/წთ	წონა 1000 ც/კვ
4,2*13	270-450 MIN	550 MIN	4.5	2500	1.52
4,2*14	240-450 MIN	550 MIN	4.5	2500	1.73
4,2*16	240-450 MIN	550 MIN	4.5	2500	1.89
4,2*19	240-450 MIN	550 MIN	4.5	2500	2.04
4,2*25	240-450 MIN	550 MIN	4.5	2500	2.45
4,2*32	240-450 MIN	550 MIN	4.5	2500	2.87
4,2*41	240-450 MIN	550 MIN	4.5	2500	3.60
4,2*51	240-450 MIN	550 MIN	4.5	2500	3.87
4,2*76	240-450 MIN	550 MIN	4.5	2500	5.74