


5.7 Сантехшпилька

Рекомендуется для крепления сантехники и других деталей к бетону, полнотелому кирпичу, естественному камню (с помощью пластикового дюбеля), в дерево с предварительным сверлением отверстия.

Резьба редкая, однозаходная для дерева с одной стороны и метрическая с другой стороны. Имеет шестигранник между метрической и шурупной резьбой для закручивания шпильки-шурупа, а может и не иметь его. Шпильку-шуруп в таком случае закручивают при помощи одной или двух подходящих гаек или ключа. Изготовлен из углеродистой оцинкованной стали.

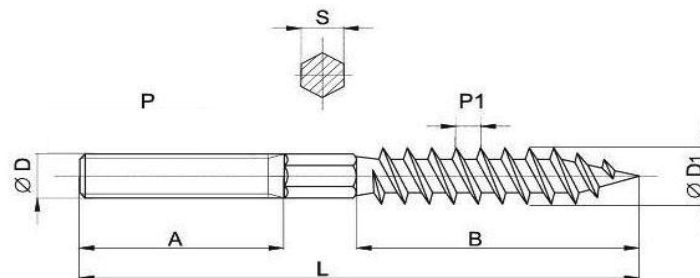

геометрические размеры

Обозначение	D диаметр метрической резьбы	L общая длина, мм.	P шаг метрической резьбы, мм.	P1 шаг шурупной резьбы, мм.	D1 диаметр шурупной резьбы, мм.	A длина метрической резьбы, мм.	B длина шурупной резьбы, мм.	S размер под ключ	вес 1000 штук, кг
8*60	M8	60.00	1.25	3,00-3,20	6,85-7,00	20.00	25.00	5,75-6,00	15.00
8*80	M8	80.00	1.25	3,00-3,20	6,85-7,00	30.00	40.00	5,75-6,00	22.50
8*90	M8	90.00	1.25	3,00-3,20	6,85-7,00	40.00	40.00	5,75-6,00	24.00
8*100	M8	100.00	1.25	3,00-3,20	6,85-7,00	40.00	45.00	5,75-6,00	28.50
8*120	M8	120.00	1.25	3,00-3,20	6,85-7,00	40.00	45.00	5,75-6,00	35.20
8*140	M8	140.00	1.25	3,00-3,20	6,85-7,00	40.00	45.00	5,75-6,00	42.00
8*140	M8	140.00	1.25	3,00-3,20	6,85-7,00	40.00	60.00	5,75-6,00	38.30
8*160	M8	160.00	1.25	3,00-3,20	6,85-7,00	40.00	60.00	5,75-6,00	49.38
8*180	M8	180.00	1.25	3,00-3,20	6,85-7,00	40.00	45.00	5,75-6,00	54.00
10*80	M10	80.00	1.50	3,00-3,20	8,85-9,00	30.00	40.00	7,75-8,00	28.79
10*100	M10	100.00	1.50	3,00-3,20	8,85-9,00	40.00	45.00	7,75-8,00	45.50
8*120	M10	120.00	1.50	3,00-3,20	8,85-9,00	40.00	60.00	7,75-8,00	55.00
8*140	M10	140.00	1.50	3,00-3,20	8,85-9,00	40.00	60.00	7,75-8,00	65.00
8*160	M10	160.00	1.50	3,00-3,20	8,85-9,00	40.00	60.00	7,75-8,00	68.10
8*180	M10	180.00	1.50	3,00-3,20	8,85-9,00	60.00	80.00	7,75-8,00	77.18
8*200	M10	200.00	1.50	3,00-3,20	8,85-9,00	60.00	100.00	7,75-8,00	86.28

